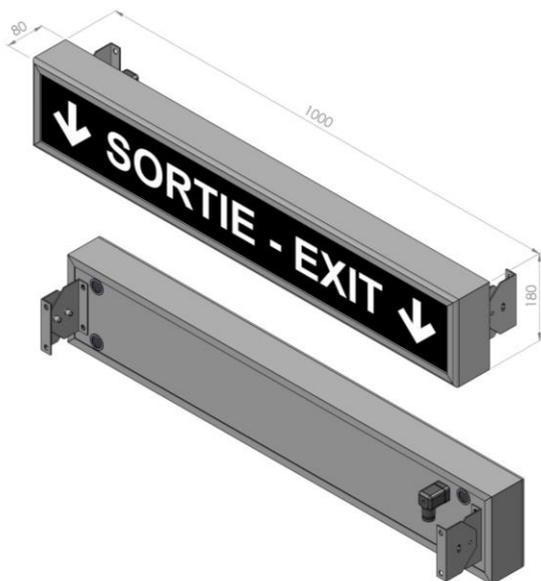


**FICHE PRODUIT**

**Application : Signalétique Statique Intérieure Lumineuse**  
 Rétroéclairage par LED blanches - Caisson de 1000x180mm

**Série 1000-LUM**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES**

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel de L=1000 x H=180 x P=80mm
- Face arrière en aluminium anodisé de 20/10<sup>ième</sup>.
- Face en méthacrylate (PMMA) de type « TruLED » de 3mm.
- Décors réalisés en films vinyles teintés dans la masse, de qualité Hexis ou Oracal.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par la pare-close inférieure.
- Rétroéclairage par 7 éléments de 2W à LED blanches grand angle (120°), haut rendement lumineux (100 lumen/W), durée de vie estimée de 70Kh.
- Puissance lumineuse de 14W par caisson. Puissance absorbée de 18W environ sous 230V AC.
- Régulation de courant LED intégrée, élément par élément.
- Alimentation à découpage à fort rendement.
- Raccordement secteur par connecteur type EN175301 à l'arrière. Raccordement par bornes à ressort et presse-étoupe métallique PG11 sur le côté pour les assemblages double-face.
- Indice de protection IP33 (Utilisation en intérieur)

**OPTIONS DE MONTAGE**

- Pose sous plafond par 2 suspentes en acier inoxydable de 15/10<sup>ième</sup>.
- Pose murale par 4 pièces en aluminium anodisé naturel de 20/10<sup>ième</sup>.
- Pose en suspension sous plafond par 2 câbles Inox et pièces de réglage.
- Montage double face sous plafond par assemblage de 2 caissons dos à dos.

**OPTIONS DE FINITION**

- Thermo-laquage des profilés et de la face arrière. Couleur au choix dans le nuancier RAL ou finition texturée de la gamme Interpon Futura.
- Pièces de fixation laquées de la couleur du caisson.

**Codes commande usuels**


| Code     | Désignation  |
|----------|--|
| 1000-LUM | Caisson simple face lumineux 1000x180x80mm, alu anodisé naturel, alimentation 230V AC.   |
| 0-KFM1   | Kit de fixation murale par 4 pièces en alu de 2mm avec visserie Inox A2.                 |
| 0-KFSP1  | Kit de fixation rigide sous plafond par 2 pièces en Inox de 15/10 avec visserie Inox A2. |
| 0-KFSC   | Kit de fixation en suspente sur 2 câbles inox avec attaches réglables en hauteur.        |
| 0-RAL1   | Thermo-laquage RAL au choix à la place de l'aluminium anodisé                            |



*Dimensions hors tout en montage mural*



*Dimensions hors tout en montage rigide sous plafond*

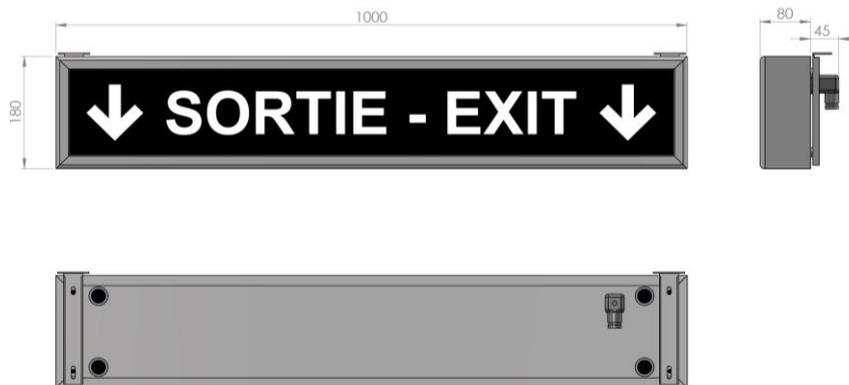

*Dimensions hors tout en montage suspendu sur câble ou chaînette*

