


FICHE PRODUIT

Application : Signalétique Statique Extérieure
Afficheur bi-texte ou tri-texte de 75mm - Caisson de 650x400mm

Série 650-75T2 (bi-texte) ou 650-75T3 (tri-texte)

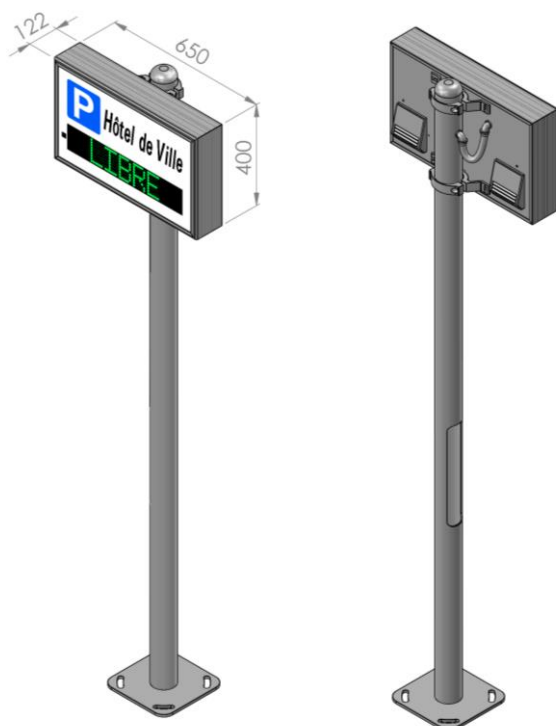

P Hôtel de Ville
LIBRE

P Hôtel de Ville
COMPLET

Exemple d'affichage de la version 75T

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=650 x H=400 x P=122mm
 - Face arrière en aluminium de 20/10^{ième}.
 - Face avant en PETG de 5mm. Décor au choix sur fond réfléchissant Classe 1 blanc.
 - Ouverture pour les opérations de maintenance par la pare-close latérale droite.
 - Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
 - Afficheur bi-texte « LIBRE / COMPLET » de 75mm de hauteur ou tri-texte « LIBRE / COMPLET / FERME ».
- Toute autre combinaison de textes sur demande.
- Distance de lecture de 30m.
 - Type de LED disponibles : rouge 5000mcd 30°, ambre 5000mcd 30°, vert 8000mcd 30°, blanc 9000mcd 50°.
 - Alimentation 190-240V AC 40W maximum.
 - Parafoudre 10KA de série.
 - Pilotage par contact(s) sec(s) TBTS ou protocole Trafic en RS485 sur 1 paire. Distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1.
 - Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

MONTAGE MURAL

- Fixation murale par 4 pièces en aluminium anodisé naturel de 20/10^{ième} et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 connecteurs type C16-4 Amphénol à l'arrière.

MONTAGE SUR MAT

- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métalloplastique pour la version en montage sur mât.
- Fixation par 2 brides D=89mm en aluminium laqué.
- Mât acier de D=89mm et de hauteur 2800mm, thermo-laqué RAL 9006 en standard avec semelle acier d'entraxe 200x200mm.
- Raccordements dans coffret Classe 2 en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès réalisée en découpe laser.
- Ancrage conseillé par 4 tiges M18x400.

OPTIONS DISPONIBLES

- Kit d'ancrage comprenant un gabarit 200x200, 4 tiges M18x400, 4 écrous H, 4 écrous Nylstop, 8 rondelles.
- Montage double face (2 caissons dos à dos).

OPTIONS DE FINITION

- Thermo-laquage des profilés, de la face arrière et du mât : couleur au choix dans le nuancier RAL ou finition texturée de la gamme Akzo Nobel Interpon.
- Pièces de fixation laquées de la couleur du caisson.

Dimensions hors tout en montage sur mât de 89mm



Dimensions hors tout en montage mural



Codes commande usuels

Code	Désignation
650-75T2	Caisson 650x400mm, afficheur bi-texte de 75mm, face Classe 1, alu anodisé, pilotage 1 contact sec
650-75T3	Caisson 650x400mm, afficheur tri-texte de 75mm, face Classe 1, alu anodisé, pilotage 2 contacts secs
0-LDR	Cellule de réglage automatique de luminosité intégrée au caisson
0-B89	Kit de montage sur mât de 89mm par deux brides en aluminium laqué avec visserie Inox
0-RAL2	Thermo-laquage RAL au choix à la place de l'aluminium anodisé (mât et caisson)
0-KFM2	Kit de fixation murale par pièces en aluminium avec visserie Inox
0-M89-200	Mât acier S235 89x4mm, RAL9006 en standard, hauteur hors tout 2800mm, semelle entraxe 200x200, coffret Classe 2
0-KA200	Kit d'ancrage 200x200 avec gabarit PVC 19mm, 4 tiges M18x400, boulonnerie zinguée, 4 capuchons à graisse