

FICHE PRODUIT

Application : Signalétique Statique Extérieure
Afficheur bi-texte ou tri-texte de 95mm - Caisson de 850x200mm

Série 850-95T2 (bi-texte) ou 850-95T3 (tri-texte)



Montage sur mât



Exemple d'affichage de la version 95T3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=850 x H=200 x P=122mm
- Face arrière en aluminium de 20/10^{ième}.
- Face avant en PETG de 5mm. Décor noir mat en périphérie d'affichage.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par la pare-close inférieure.
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Afficheur bi-texte « LIBRE / COMPLET » de 95mm de hauteur ou tri-texte « LIBRE / COMPLET / FERME ». Toute autre combinaison de textes sur demande.
- Distance de lecture de 50m.
- Type de LED disponibles : rouge 5000mcd 30°, ambre 5000mcd 30°, vert 8000mcd 30°, blanc 9000mcd 50°.
- Alimentation 190-240V AC 50W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par contact(s) sec(s) TBTS ou protocole Trafic en RS485 sur 1 paire. Distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1.
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

MONTAGE MURAL

- Fixation murale par 4 pièces en aluminium anodisé naturel de 20/10^{ième} et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 connecteurs type C16-4 Amphénol à l'arrière.

MONTAGE SUR MAT

- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métalloplastique pour la version en montage sur mât.
- Fixation par 2 brides D=89mm en aluminium laqué.
- Mât acier de D=89mm et de hauteur 2800mm, thermo-laqué RAL 9006 en standard avec semelle acier d'entraxe 200x200mm.
- Raccordements dans coffret Classe 2 en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès réalisée en découpe laser.
- Ancrage conseillé par 4 tiges M18x400.


OPTIONS DISPONIBLES

- Kit d'ancrage comprenant un gabarit 200x200, 4 tiges M18x400, 4 écrous H, 4 écrous Nylstop, 8 rondelles.
- Montage double face (2 caissons dos à dos).

OPTIONS DE FINITION

- Thermo-laquage des profilés, de la face arrière et du mât : couleur au choix dans le nuancier RAL ou finition texturée de la gamme Akzo Nobel Interpon.
- Pièces de fixation laquées de la couleur du caisson.

Dimensions hors tout en montage sur mât de 89mm

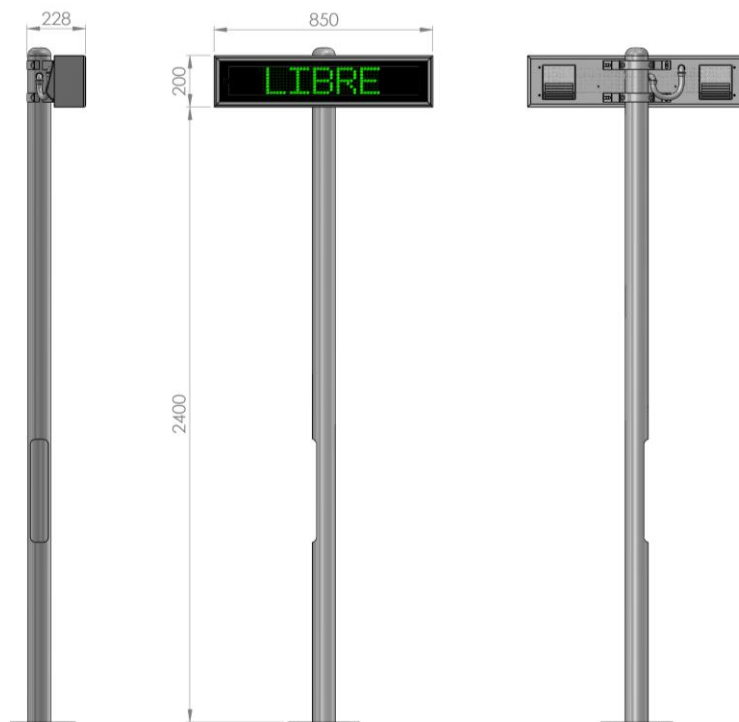

Dimensions hors tout en montage mural



Codes commande usuels

Code	Désignation
850-95T2	Caisson 850x200mm, afficheur bi-texte de 95mm, face décor noir, alu anodisé, pilotage 1 contact sec
850-95T3	Caisson 850x200mm, afficheur tri-texte de 95mm, face décor noir, alu anodisé, pilotage 2 contacts secs
0-LDR	Cellule de réglage automatique de luminosité intégrée au caisson
0-B89	Kit de montage sur mât de 89mm par deux brides en aluminium laqué avec visserie Inox
0-RAL2	Thermo-laquage RAL au choix à la place de l'aluminium anodisé (mât et caisson)
0-KFM2	Kit de fixation murale par pièces en aluminium avec visserie Inox
0-M89-200	Mât acier S235 89x4mm, RAL9006 en standard, hauteur hors tout 2800mm, semelle entraxe 200x200, coffret Classe 2
0-KA200	Kit d'ancrage 200x200 avec gabarit PVC 19mm, 4 tiges M18x400, boulonnerie zinguée, 4 capuchons à graisse