

**FICHE PRODUIT**

**Application : Signalisation intérieure**

Afficheur à message variable couleur 4/5 caractères de 140mm POE - Caisson de 700x200mm

**Série 700-140M-RVB POE mural / sous plafond**



Montage mural



Montage sous plafond



Exemples d'affichage

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES**

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=700 x H=200 x P=44mm.
- Face arrière en aluminium anodisé de 15/10<sup>ème</sup>.
- Face avant en PMMA de 3mm.
- Décor sur fond noir.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Afficheur dynamique de 140mm de hauteur en police large, 5 caractères en police étroite, LED 1000mcd, angle de 120°, de WE Top LED Full-color.
- Distance de lecture de 70m.
- Fonctions d'affichage : pictogramme, texte fixe, alternance, clignotement, défilement, heure et date, places libres, mode bi-ligne (2x8 caractères de 65 mm de hauteur).
- Combinaisons d'affichage : 1 pictogramme avec 3 digits en police large, 2 pictogrammes avec 2 digits en police étroite, 3 pictogrammes.
- Couleurs affichables : rouge / vert / jaune / bleu / blanc / cyan / magenta.
- Conforme à la norme IEEE802.3af (consommation électrique inférieure à 13W).
- Pilotage par protocole Trafic sur IP "Power Over Ethernet" (POE) permettant de contrôler et alimenter l'afficheur en utilisant un câble unique (type Cat5e) à partir d'un Switch intégrant une fonction alimentation très basse tension (48V DC).

**MONTAGE MURAL**

- Fixation mural par 2 pièces en aluminium anodisé nature de 20/10<sup>ème</sup> et visserie inoxydable.
- Raccordement par embase métal RJ45 avec loquet au dos du caisson.


**MONTAGE SOUS PLAFOND**

- Fixation sous plafond par 2 pièces en inox de 15/10<sup>ème</sup> et visserie inoxydable.
- Raccordement par embase métal RJ45 avec loquet au dos du caisson.


**OPTION DISPONIBLE**

- Finition thermo-laquage RAL au choix.

*Dimensions hors tout en montage mural*

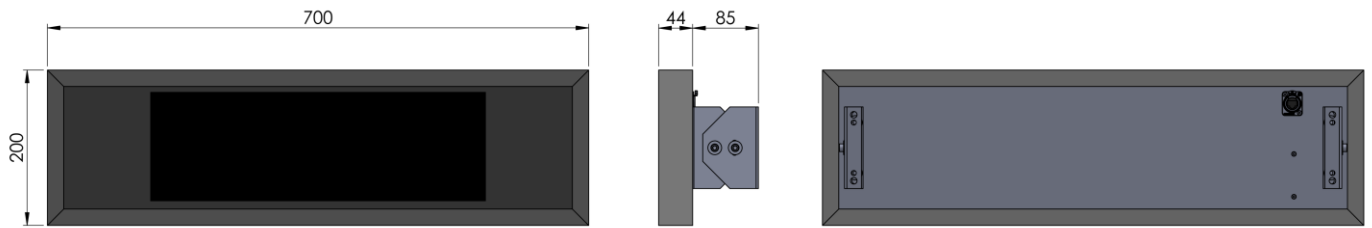

*Dimensions hors tout en montage sous plafond*

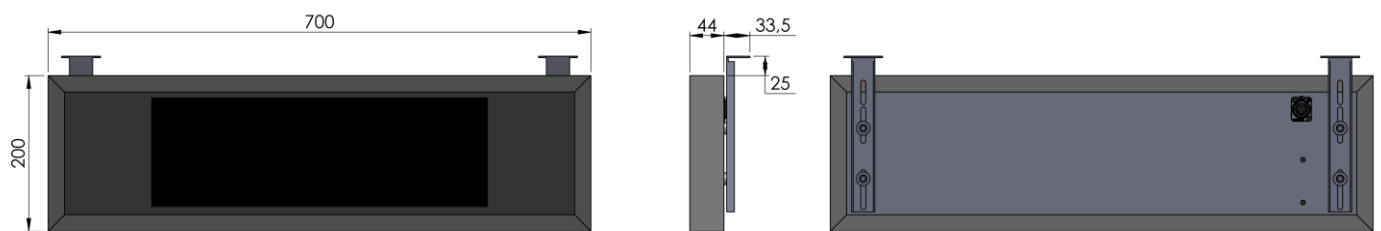

*Qualité de fabrication et robustesse*

