

FICHE PRODUIT

Application : Signalisation d'entrée de parc

Drapeau Lumineux Dynamique - Afficheur à message variable 8 caractères de 145mm - Caisson de 1000x1300mm

Série 1000DRSF-140SHD (Monochrome) / 1000DRSF-140SRVHD (Trichrome) drapeau simple face



Montage sur mât – Hauteur sous caisson 3m typique



Montage mural

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium laqué RAL au choix, de dimensions L=1000 x H=1300 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium de 30/10^{ème}.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor au choix, rétroéclairé par LED blanches 100 lumen / Watt, piloté par la cellule de réglage de luminosité.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close et par une porte sur cadre sur la face arrière (avec serrure triangle).
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Chauffage anti-condensation thermostatique par forçage du rétroéclairage.
- Afficheur dynamique **haute résolution** de 1140 points, 7 caractères de 145mm de hauteur en police large, 8 caractères en police étroite, LED 3000mcd, angle de 55°, de type "TopLed Black" de OSRAM à très fort contraste de lecture.
- Distance de lecture de 70m.
- Fonctions d'affichage : texte fixe, alternance, clignotement, défilement, heure et date, places libres, mode biligne (2x12 caractères de 65mm de hauteur).
- Alimentation 190-240V AC 100W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par protocole Trafic en RS485 sur 1 paire (distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1). Pilotage en protocole Trafic sur IP (distance de liaison maximale de 100m avec un câble Cat6).
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

OPTIONS D'AFFICHAGE

- Afficheur monochrome ambre 590nm.
- Afficheur trichrome rouge/vert/jaune.

MONTAGE SUR MAT


- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métaloplastique.
- Fixation par 2 potences acier 50x50x3mm L=1100mm laquées de la couleur du caisson avec cache-platines démontables.
- Mât carré en acier S235 laqué RAL au choix de section 150x150mm et de hauteur 4500mm, avec semelle d'entraxe 300x300mm.
- Raccordements dans coffret (type éclairage public) en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès avec porte.
- Ancrage conseillé par 4 tiges M24x600.

MONTAGE MURAL

- Raccord métallique coudé ISO20 et gaine métaloplastique (livré avec 2m de câble en standard).
- Fixation par 2 potences acier 50x50x3mm L=1100mm laquées de la couleur du caisson avec cache-platines démontables.

OPTIONS DISPONIBLES

- Kit d'ancrage comprenant un gabarit 300x300, 4 tiges M24x600, 12 écrous H, 8 rondelles, 4 capuchons à graisse.

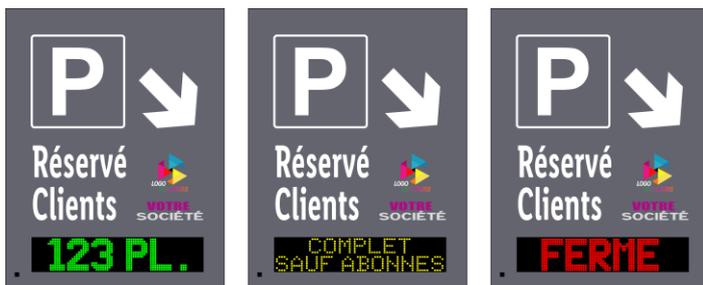


Exemples d'affichage de la version 140SRVHD (trichrome)



Exemples d'affichage de la version 140SHD (monochrome)



Dimensions hors tout en montage sur mât

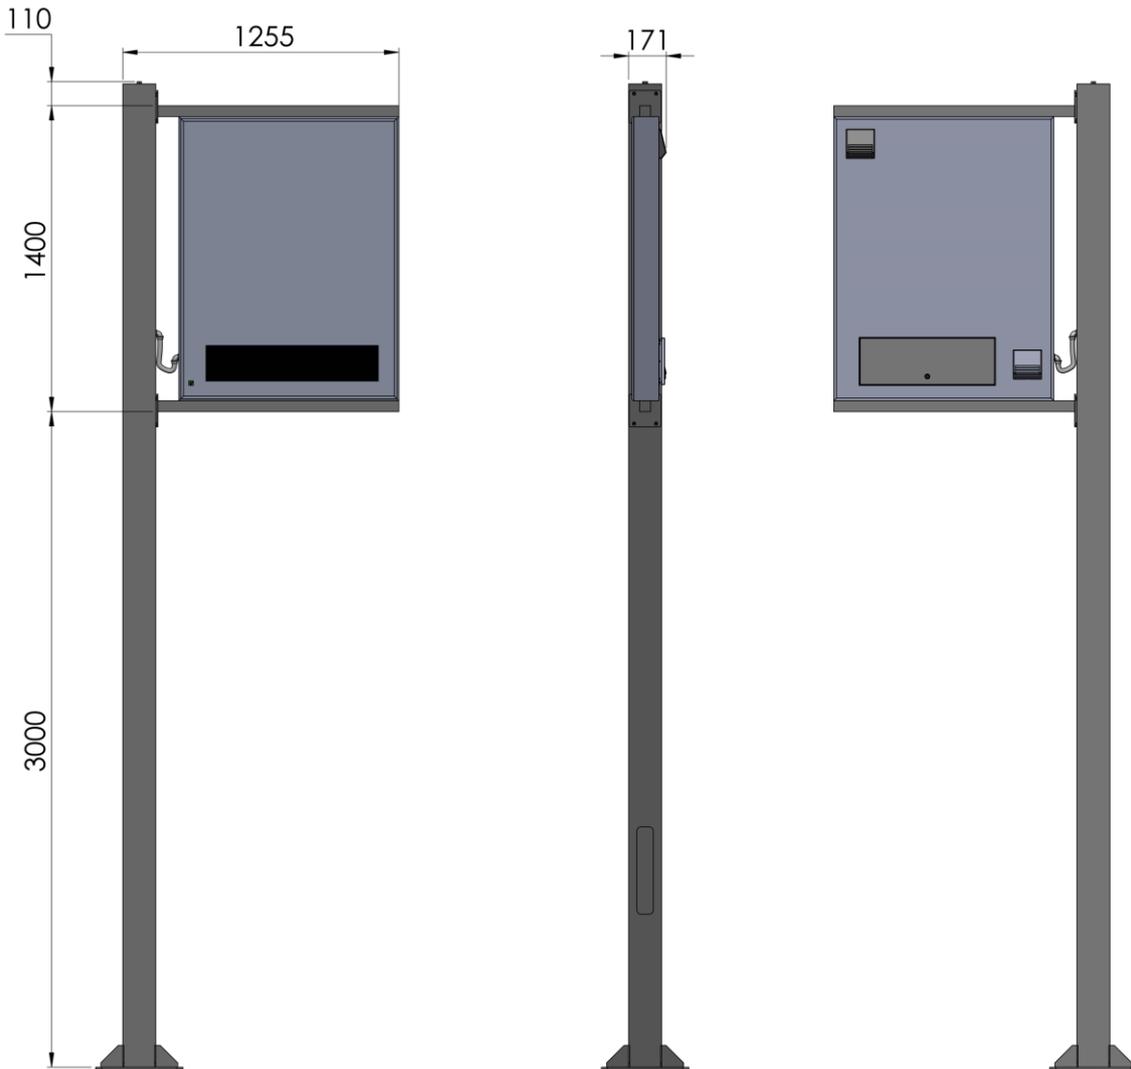

Dimensions hors tout en montage mural

