

FICHE PRODUIT

Application : Signalisation d'entrée de parc

Drapeau Lumineux Dynamique - Afficheur bi-texte ou tri-texte de 140mm - Caisson de 1000x1300mm

Série 1000DRSF-140T2 (bi-texte) ou 1000DRSF-140T3 (tri-texte) drapeau simple face



Exemples d'affichage de la version bi-texte



Exemples d'affichage de la version tri-texte

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium laqué RAL au choix, de dimensions L=1000 x H=1300 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium 30/10^{ème}.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor au choix, rétroéclairé par LED blanches 100 lumen / Watt.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close et par une porte sur cadre sur la face arrière (avec serrure triangle).
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Chauffage anti-condensation par forçage du rétroéclairage.
- Afficheur bi-texte « LIBRE / COMPLET » de 140mm de hauteur ou tri-texte « LIBRE / COMPLET / FERME ».
- Toute autre combinaison de textes sur demande.
- Distance de lecture de 70m.
- Type de LED disponibles : rouge 4000mcd 70°, ambre 4000mcd 70°, vert 4000mcd 70°, blanc 9000mcd 50°.
- Alimentation 190-240V AC 100W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par contact(s) sec(s) TBTS ou protocole Trafic en RS485 sur 1 paire. Distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1.
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

MONTAGE SUR MAT

- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métaloplastique.
- Fixation par 2 potences acier 50x50x3mm L=1100mm laquées de la couleur du caisson avec cache-platines démontables.
- Mât carré en acier S235 laqué RAL au choix de section 150x150mm et de hauteur 4500mm, avec semelle d'entraxe 300x300mm.
- Raccordements dans coffret (type éclairage public) en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès avec porte.
- Ancrage conseillé par 4 tiges M24x600.


MONTAGE MURAL

- Raccord métallique coudé ISO20 et gaine métaloplastique (livré avec 2m de câble en standard).
- Fixation par 2 potences acier 50x50x3mm L=1100mm laquées de la couleur du caisson avec cache-platines démontables.

OPTIONS DISPONIBLES

- Kit d'ancrage comprenant un gabarit 300x300, 4 tiges M24x600, 12 écrous H, 8 rondelles, 4 capuchons à graisse.

Dimensions hors tout en montage sur mât

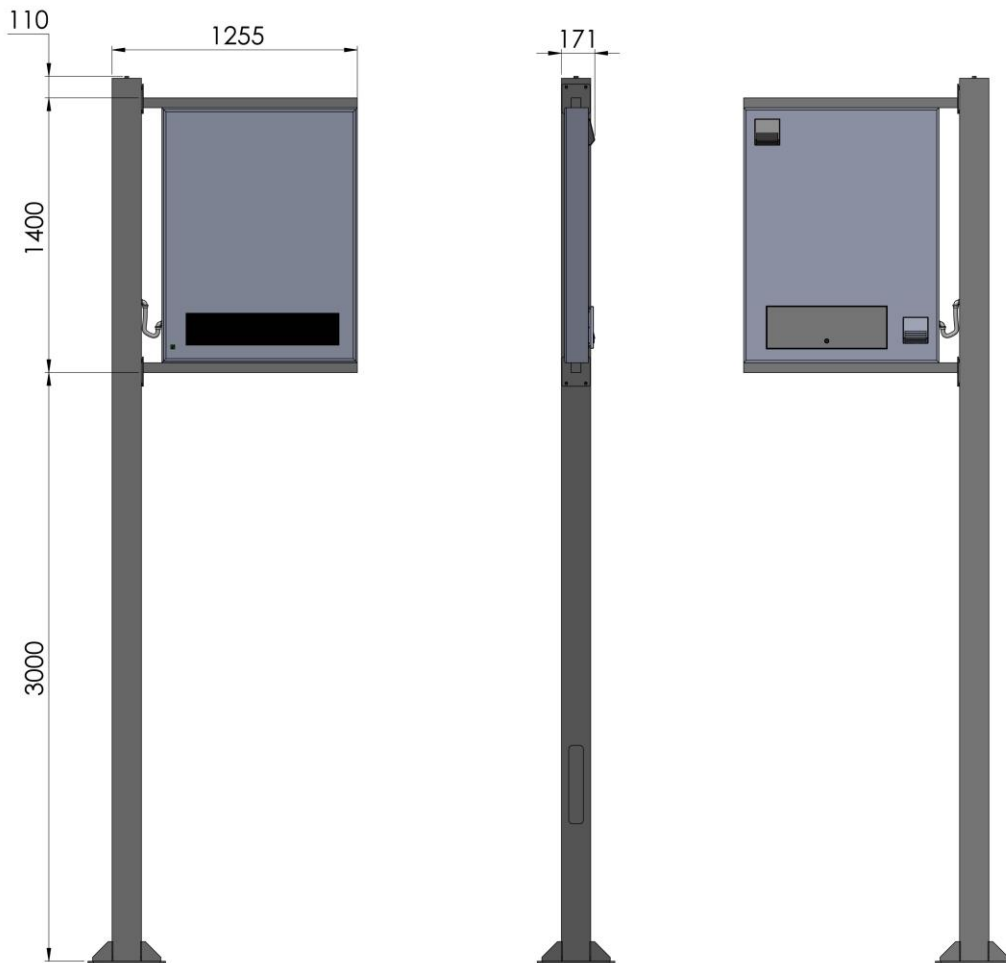

Dimensions hors tout en montage mural

