

## FICHE PRODUIT

**Application : Signalisation d'entrée de parc**  
Afficheur bi-texte ou tri-texte de 95mm - Caisson de 1100x350mm

Série 1100-95T2 (bi-texte) ou 1100-95T3 (tri-texte) sur mât / mural



Montage sur mât – Hauteur sous caisson 2m50 typique



Montage mural



Exemple d'affichage de la version tri-texte

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=1100 x H=350 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium anodisé de 20/10<sup>ième</sup>.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor au choix sur fond réfléchissant Classe 1 blanc.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Afficheur bi-texte « LIBRE / COMPLET » de 95mm de hauteur ou tri-texte « LIBRE / COMPLET / FERME ». Toute autre combinaison de textes sur demande.
- Distance de lecture de 50m.
- Type de LED disponibles : rouge 4000mcd 70°, ambre 4000mcd 70°, vert 4000mcd 70°, blanc 9000mcd 50°.
- Alimentation 190-240V AC 50W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par contact(s) sec(s) TBTS ou protocole Trafic en RS485 sur 1 paire. Distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1.
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

### MONTAGE SUR MAT

- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métalloplastique.
- Fixation par 2 brides D=90mm en aluminium anodisé naturel.
- Mât en aluminium T6060 brossé, de D=150/90mm et de hauteur 2900mm, avec semelle d'entraxe 200x200mm.
- Raccordements dans coffret (type éclairage public) en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès avec porte.
- Ancrage conseillé par 4 tiges M14x300.


### MONTAGE MURAL

- Fixation murale par 2 pièces en aluminium anodisé naturel de 20/10<sup>ième</sup> et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).

### OPTIONS DISPONIBLES

- Chauffage anti-condensation PTC 100W et thermostat.
- Kit d'ancrage comprenant un gabarit 200x200, 4 tiges M14x300, 12 écrous H, 8 rondelles, 4 capuchons à graisse.
- Finition thermo-laquage RAL au choix.
- Rétroéclairage des décors par LED blanches 100 lumen / Watt (attention : option incompatible avec un fond blanc).

*Dimensions hors tout en montage sur mât*

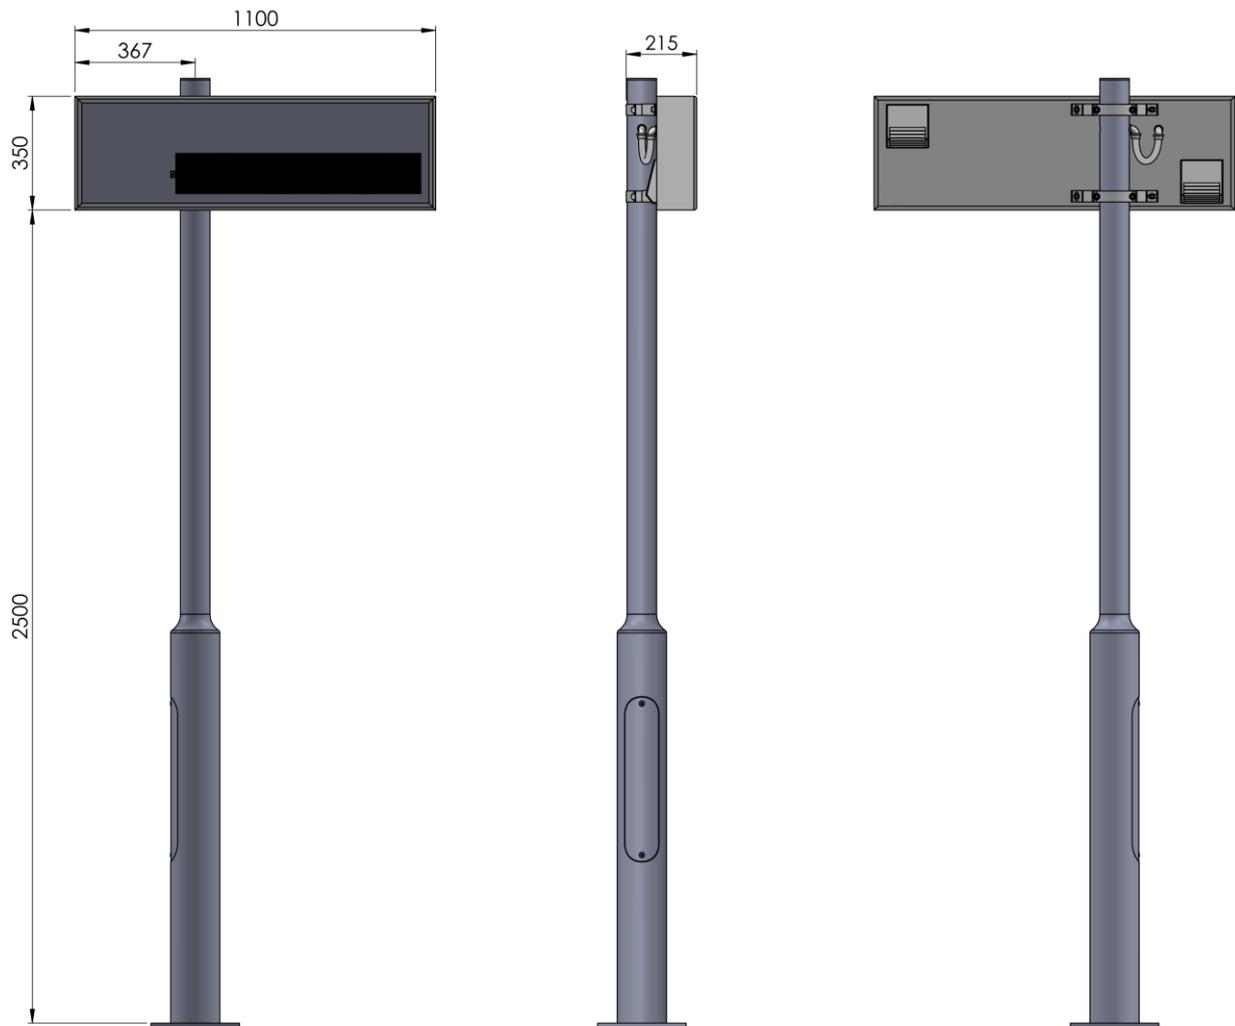

*Dimensions hors tout en montage mural*

