

FICHE PRODUIT

Application : Signalisation d'entrée de parc

Drapeau Lumineux Dynamique - Afficheur bi-texte ou tri-texte de 95mm - Caisson de 850x1000mm

Série 850DRSF-95T2 (bi-texte) ou 850DRSF-95T3 (tri-texte) drapeau simple face



Montage sur mât – Hauteur sous caisson 2m70 typique



Montage mural



Exemple d'affichage de la version bi-texte



Exemple d'affichage de la version tri-texte

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium laqué RAL au choix, de dimensions L=850 x H=1000 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium de 30/10^{ème}.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor au choix, rétroéclairé par LED blanches 100 lumen / Watt.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Chauffage anti-condensation par forçage du rétroéclairage.
- Afficheur bi-texte « LIBRE / COMPLET » de 95mm de hauteur ou tri-texte « LIBRE / COMPLET / FERME »
- Type de LED disponibles : rouge 4000mcd 70°, ambre 4000mcd 70°, vert 4000mcd 70°, blanc 9000mcd 50°.
- Toute autre combinaison de textes sur demande.
- Distance de lecture de 50m.
- Alimentation 190-240V AC 50W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par contact(s) sec(s) TBTS ou protocole Trafic en RS485 sur 1 paire. Distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1.
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

MONTAGE SUR MAT

- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métaloplastique.
- Fixation par 2 potences acier 50x50x2mm L=950mm laquées de la couleur du caisson avec cache-platines démontables.
- Mât carré en acier S235 laqué RAL au choix de section 120x120mm et de hauteur 3900mm, avec semelle d'entraxe 200x200mm.
- Raccordements dans coffret (type éclairage public) en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès avec porte.
- Ancrage conseillé par 4 tiges M18x400.

MONTAGE MURAL


- Raccord métallique coudé ISO20 et gaine métaloplastique (livré avec 2m de câble en standard).
- Fixation par 2 potences acier 50x50x2mm L=950mm laquées de la couleur du caisson avec cache-platines démontables.

OPTIONS DISPONIBLES

- Kit d'ancrage comprenant un gabarit 200x200, 4 tiges M18x400, 12 écrous H, 8 rondelles, 4 capuchons à graisse.



Dimensions hors tout en montage sur mât

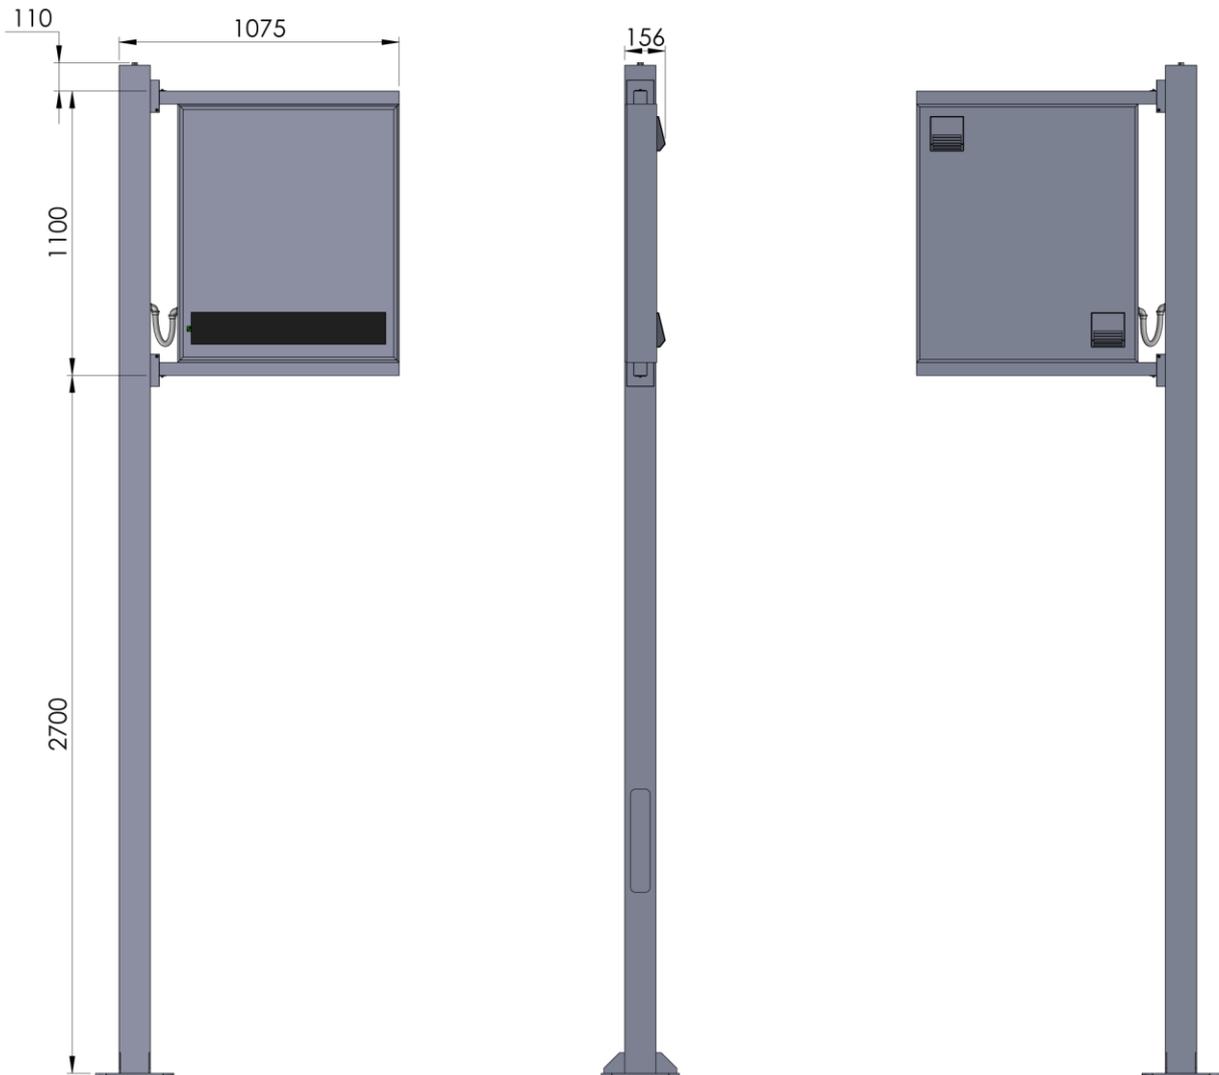

Dimensions hors tout en montage mural

