

**FICHE PRODUIT**

**Application : Signalisation d'entrée de parc**  
Afficheur bi-texte ou tri-texte de 95mm - Caisson de 850x200mm

**Série 850-95T2 (bi-texte) ou 850-95T3 (tri-texte) sur mât / mural / sous plafond**



Montage sur mât – Hauteur sous caisson 2m60 typique



Montage mural



Montage sous plafond



Exemple d'affichage de la version tri-texte

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES**

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=850 x H=200 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium anodisé de 20/10<sup>ième</sup>.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor fond noir.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Afficheur bi-texte « LIBRE / COMPLET » de 95mm de hauteur ou tri-texte « LIBRE / COMPLET / FERME ». Toute autre combinaison de textes sur demande.
- Distance de lecture de 50m.
- Type de LED disponibles : rouge 4000mcd 70°, ambre 4000mcd 70°, vert 4000mcd 70°, blanc 9000mcd 50°.
- Alimentation 190-240V AC 50W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par contact(s) sec(s) TBTS ou protocole Trafic en RS485 sur 1 paire. Distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1.
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

**MONTAGE SUR MAT**

- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métaloplastique.
- Fixation par 2 brides D=90mm en aluminium anodisé naturel.
- Mât en aluminium T6060 brossé, de D=90mm et de hauteur 2900mm, avec semelle d'entraxe 200x200mm.
- Raccordements dans coffret (type éclairage public) en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès avec porte.
- Ancrage conseillé par 4 tiges M14x300.

**MONTAGE MURAL**

- Fixation murale par 2 pièces en aluminium anodisé naturel de 20/10<sup>ième</sup> et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).


**MONTAGE SOUS PLAFOND**

- Fixation sous plafond par 2 pièces en inox de 15/10<sup>ième</sup> et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).

**OPTIONS DISPONIBLES**

- Kit d'ancrage comprenant un gabarit 200x200, 4 tiges M14x300, 12 écrous H, 8 rondelles, 4 capuchons à graisse.
- Finition thermo-laquage RAL au choix.

*Dimensions hors tout en montage sur mât*

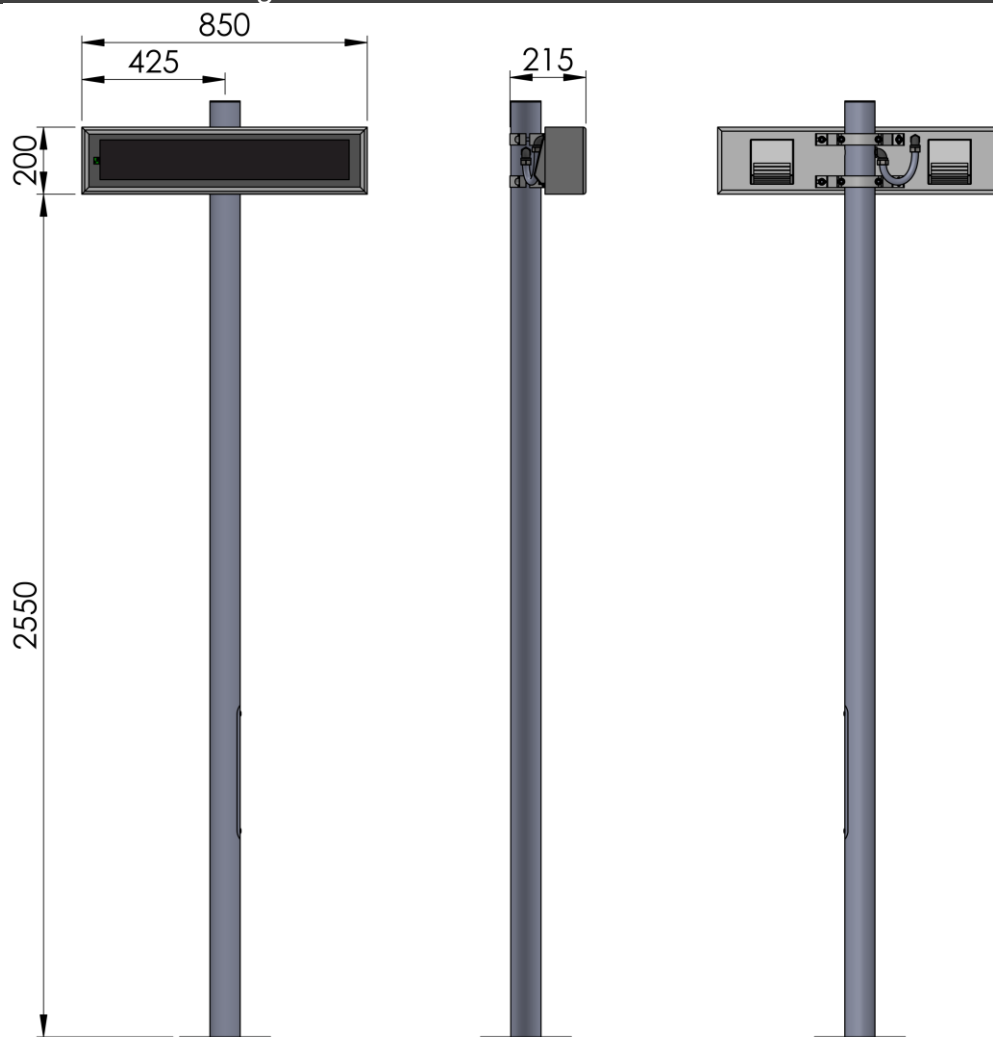

*Dimensions hors tout en montage mural*



*Dimensions hors tout en fixation sous plafond*

