

FICHE PRODUIT


Application : Spécifique

PMV Afficheurs à messages variables 3 lignes de 17 caractères de 140mm - Caisson de 1800x1000mm

Série 1800-140S (Monochrome) sur mât



Montage sur mât – Hauteur sous caisson 2m50 typique

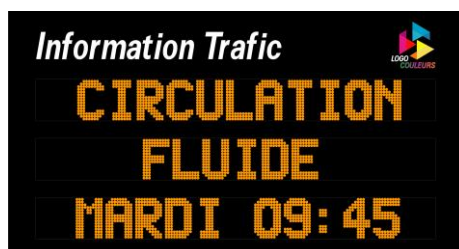

Exemples d'affichage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Caisson simple face en aluminium laqué RAL au choix, de dimensions hors tout L=1800 x H=1000 x P=145mm.
- Face arrière en aluminium de 30/10^{ème}.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor au choix sur fond noir.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close et par deux portes sur cadres sur la face arrière (avec serrures triangle).
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- 3 afficheurs dynamique **haute résolution** 2280 points monochrome ambre (590nm) de 13 caractères de 140mm de hauteur en police large, 17 caractères en police étroite, LED 3000mcd, angle de 55°, de type "TopLed Black" de OSRAM à très fort contraste de lecture.
- Distance de lecture de 70m.
- Fonctions d'affichage : texte fixe, alternance, clignotement, défilement, heure et date, mode biligne (2x25 caractères de 65mm de hauteur).
- Alimentation 190-240V AC 400W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par protocole Trafic en RS485 sur 1 paire (distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1). Pilotage en protocole Trafic sur IP (distance de liaison maximale de 100m avec un câble Cat6).
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

MONTAGE SUR MAT

- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métalloplastique.
- Fixation par 5 brides D=140mm en aluminium laqué.
- Mât en acier S355 laqué RAL au choix de diamètre D=140mm de hauteur 3600mm, avec semelle d'entraxe 300x300mm.
- Raccordements dans coffret (type éclairage public) en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès avec porte.
- Ancrage conseillé par 4 tiges M24x600.

OPTIONS DISPONIBLES

- Kit d'ancrage comprenant un gabarit, 4 tiges M24, 12 écrous H, 8 rondelles, 4 capuchons à graisse.
- Rétroéclairage des décors en partie haute par LED blanches 100 lumen / Watt, piloté par la cellule de réglage de luminosité.
- Modem 3G/4G intégré au caisson, avec antenne étanche.

Dimensions hors tout en montage sur mât

