


FICHE PRODUIT

Application : spécifique

Affichage Accidents de Travail - Afficheurs 4 caractères de 75mm - Caisson de 1100x800mm

Série 1100x800-75SRVB mural – utilisation en intérieur

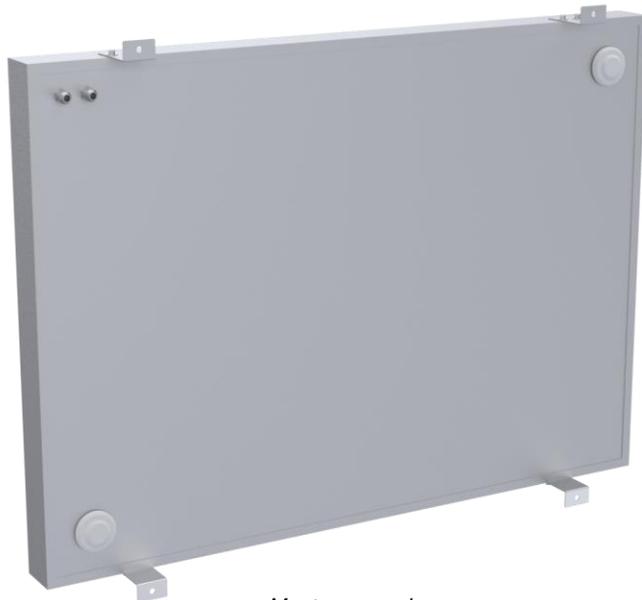

Montage mural

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Caisson simple face en aluminium anodisé en standard de dimensions hors tout L=1100 x H=800 x P=80mm.
- Face arrière en aluminium de 20/10^{ème}.
- Face avant en PMMA de 5mm.
- Décor au choix, en vinyle de gamme Hexis ou Oracal.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation naturelle par aérateurs IP54.
- Afficheurs dynamique couleur 4 caractères de 75mm de hauteur, LED 1000mcd, angle 120°, de OSRAM à très fort contraste de lecture.
- Distance de lecture de 40m.
- Couleurs affichables : rouge / vert / jaune / bleu / blanc / cyan / magenta.
- Alimentation 190-240V AC 60W maximum.
- Pilotage en protocole Trafic sur IP (distance de liaison maximale de 100m avec un câble Cat6).

MONTAGE MURAL

- Fixation murale par 4 pièces en acier inoxydable de 20/10^{ème} et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).

OPTIONS DISPONIBLES


- Finition thermo-laquage RAL au choix.
- Rétroéclairage des décors par LED blanches 100 lumen / Watt, piloté par la cellule de réglage de luminosité (attention : option incompatible avec un fond blanc).



Exemples d'affichage



Dimensions hors tout en montage mural

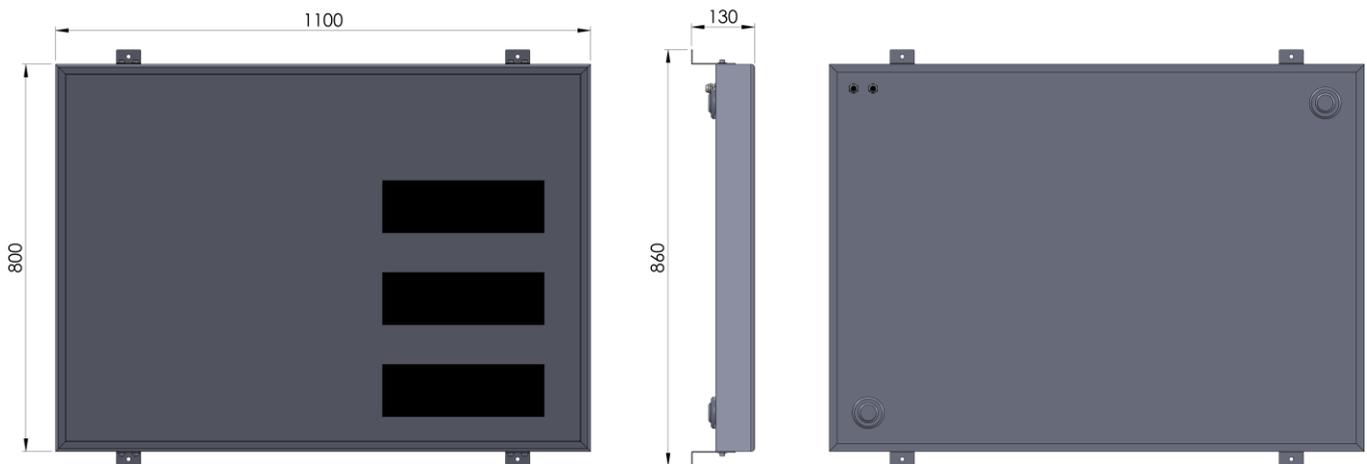

Synoptique

NAVIGATEUR WEB

- Gestion du mode d'affichage du panneau (couleur d'affichage, fixe ou clignotant)
- Affichage du statut en temps réel de l'afficheur.
- Remise à zéro des compteurs.
- 3 niveaux d'accès à l'interface Web.
- Gestion de la luminosité du panneau.

Exemple de page du navigateur :

