

FICHE PRODUIT

Application : Signalisation d'entrée de parc
Afficheur à 8 caractères de 100mm - Caisson de 850x200mm


Gamme Eco 850x200-95MRV (Trichrome) Contacts secs ou Bus fixation mural / plafond




Montage sous plafond sur un caisson en mode d'affichage textes figés



Montage mural sur un caisson en mode affichage à messages variables

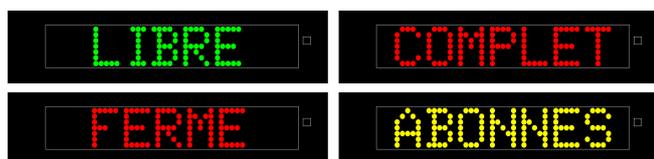

Exemples d'affichage en mode textes figés

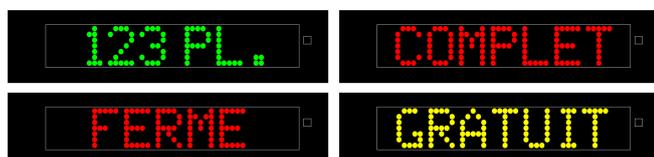

Exemples d'affichage en mode messages variables

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=850 x H=200 x P=44mm.
- Face arrière en aluminium anodisé de 20/10^{ème}.
- Face avant en PMMA anti-UV de 3mm.
- Décor sur fond noir.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation naturelle avec aérateurs IP54.
- Afficheur dynamique 8 caractères de 100mm de hauteur en police 5x7, LED 3000mcd, angle de 55°, de type "TopLed Black" de OSRAM à très fort contraste de lecture.
- Distance de lecture de 50m.
- Fonctions d'affichage 2 modes au choix:
 - **textes figés** : 2 à 4 messages préprogrammés, alternance, clignotement, défilement.
 - **affichage à messages variables** : places libres, alternance, clignotement, défilement, heure et date.
- Alimentation 190-240V AC 15W maximum.
- Pilotage par contact(s) sec(s) TBTS en mode texte ou pilotage par protocole Trafic en RS485 quel que soit le mode de fonctionnement sur 1 paire (distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1).
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

MONTAGE MURAL

- Fixation murale par 2 pièces en aluminium anodisé naturel de 20/10^{ème} et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).


MONTAGE SOUS PLAFOND

- Fixation sous plafond par 2 pièces en inox de 15/10^{ème} et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).


OPTIONS DISPONIBLES

- Finition thermo-laquage RAL au choix.
- Module Multicom2 pour pilotage en IP depuis le système de péage en mode affichage à messages variables.


Dimensions hors tout en montage mural

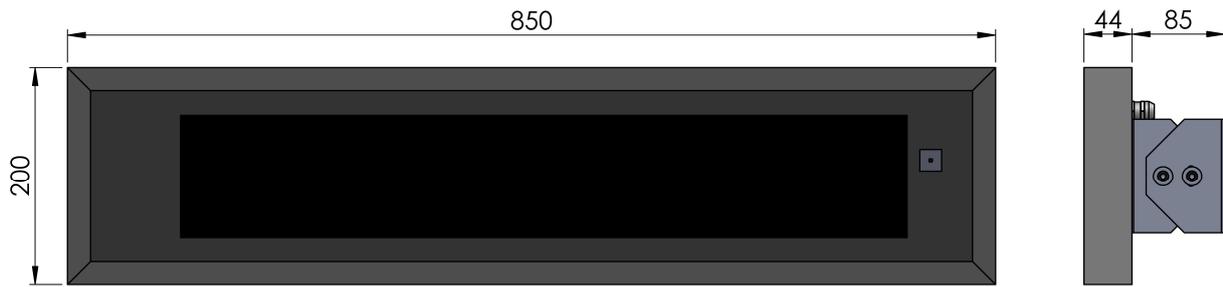

Dimensions hors tout en fixation sous plafond

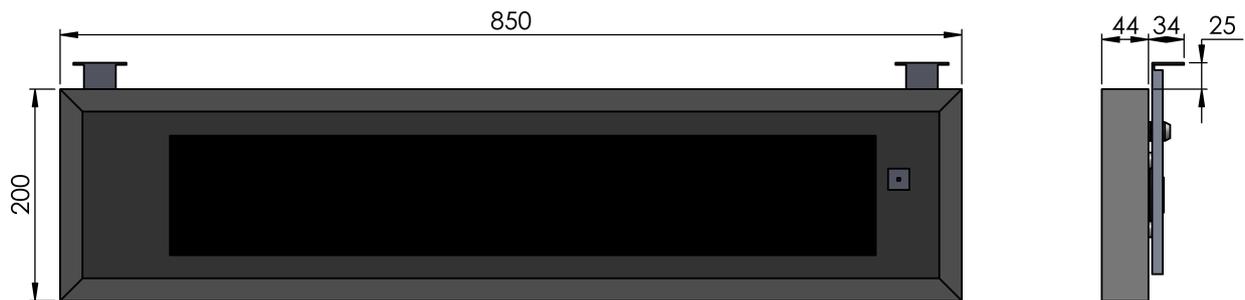

*Synoptique en pilotage par **Contacts Secs***

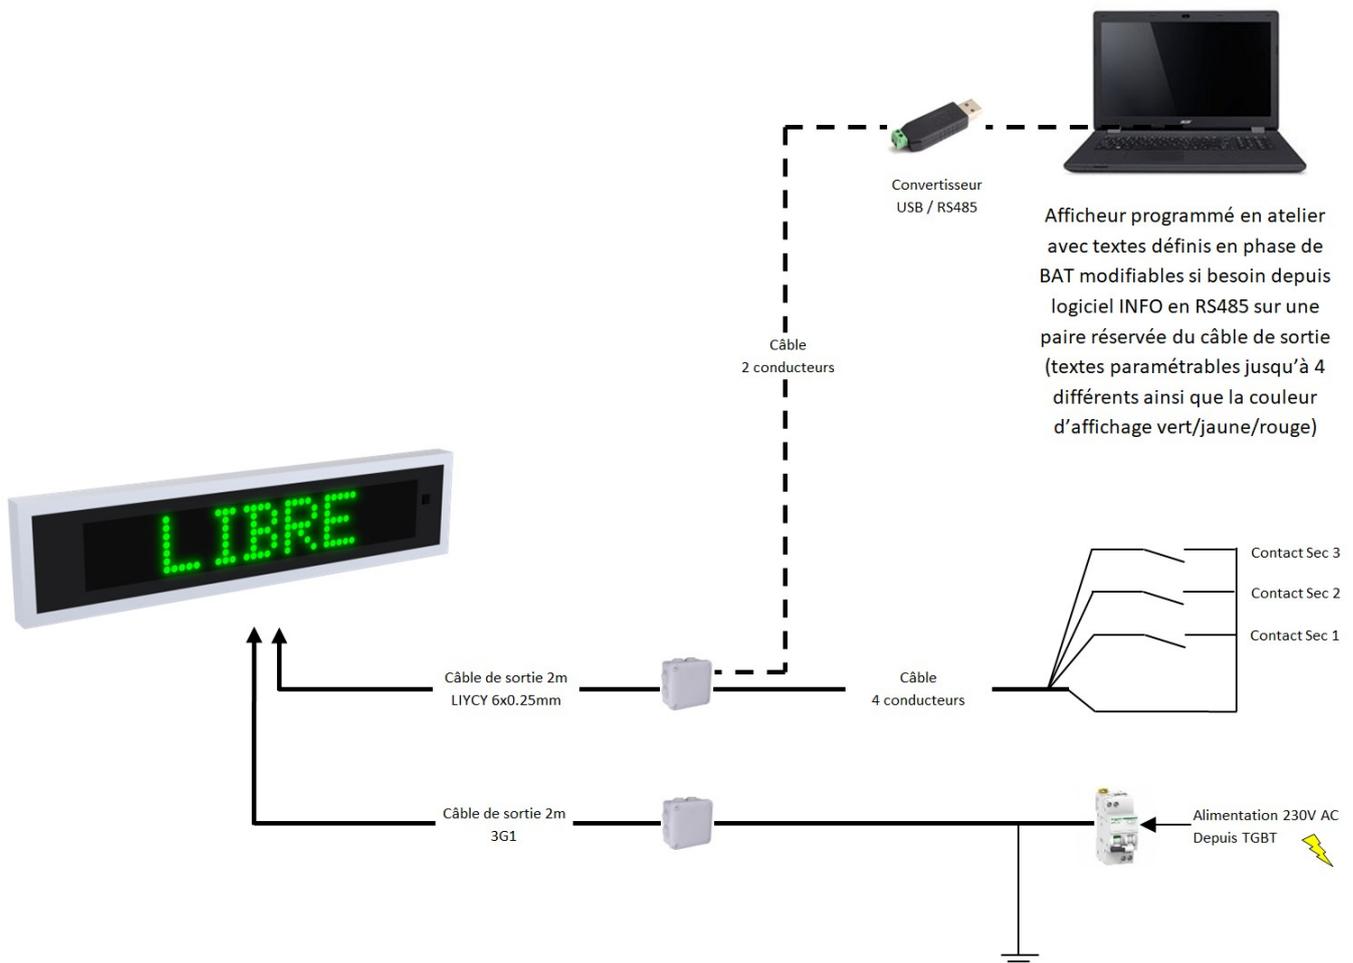

Synoptique en pilotage **Bus + Message Prioritaire**

Fenêtre principale de l'application :

