

FICHE PRODUIT


Application : Signalisation d'entrée de parc

Afficheur à message variable 8/11 caractères de 100mm - Totem de 900x2500mm

Série 900-TOT-95SRV (Trichrome) TOTEM



Montage TOTEM – Hauteur caisson 2200mm + 300mm rehausse

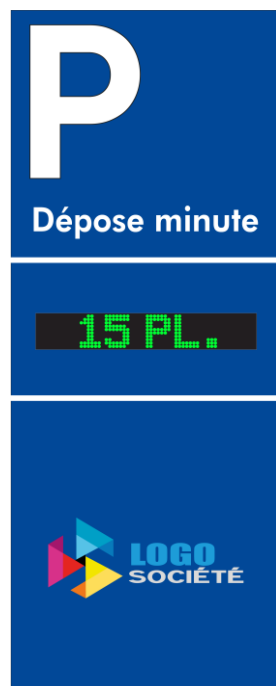

Exemple d'affichage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=900 x H=2500 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium anodisé de 30/10^{ième}.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor au choix sur fond rétroéclairé (partie haute uniquement) par LED blanches 100 lumen / Watt, piloté par la cellule de réglage de luminosité.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Afficheur dynamique 8 caractères de 100mm de hauteur en police large, 11 caractères en police étroite, LED 3000mcd, angle de 55°, de type "TopLed Black" de OSRAM à très fort contraste de lecture.
- Distance de lecture de 50m.
- Fonctions d'affichage : texte fixe, alternance, clignotement, défilement, heure et date, places libres.
- Alimentation 190-240V AC 300W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par protocole Trafic en RS485 sur 1 paire (distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1). Pilotage en protocole Trafic sur IP (distance de liaison maximale de 100m avec un câble Cat6).
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

OPTIONS D'AFFICHAGE

- Afficheur trichrome rouge/vert/jaune.
- De 1 à 7 afficheur(s) dynamique(s) 8 caractères de 100mm.

MONTAGE TOTEM

- Structure tubulaire de renfort interne en acier thermo-laqué.
- Jupe de rehausse démontable en partie basse pour les raccordements et le masquage des ancrages.

OPTIONS DISPONIBLES

- Kit d'ancrage comprenant un gabarit de pose, 8 tiges M18x400, 24 écrous H, 16 rondelles, 8 capuchons à graisse.
- Finition thermo-laquage RAL au choix.

Dimensions hors tout

