

FICHE PRODUIT

Application : Signalisation intérieure

Afficheur à message variable 16 caractères de 35mm - Caisson de 650x400mm

Série 650-35M sur mât / mural / sous plafond




Montage sur mât – Hauteur sous caisson 1m40 typique



Montage mural



Montage sous plafond

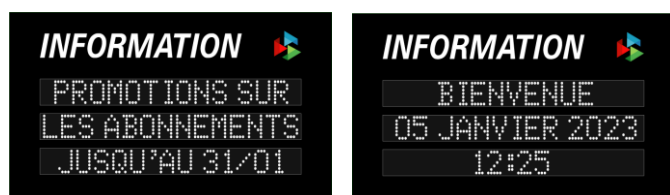

Exemples d'affichage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=650 x H=400 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium anodisé de 20/10^{ième}.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor au choix, rétroéclairé par LED blanches 100 lumen / Watt en partie haute.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation naturelle par aérateurs IP54.
- 3 afficheurs de 16 caractères 35mm de hauteur LED blanches en standard. (Également disponible en LED ambres)
- Distance de lecture de 15m.
- Alimentation 190-240V AC 100W maximum.
- Pilotage par contact(s) sec(s) TBTS ou protocole Trafic en RS485 sur 1 paire. Distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1.

MONTAGE SUR MAT

- Raccords métalliques coudés ISO20 et gaine métaloplastique.
- Fixation par 2 brides D=90mm en aluminium anodisé naturel.
- Mât en aluminium T6060 brossé, de D=90mm et de hauteur 1800mm, avec semelle d'entraxe 200x200mm.
- Raccordement dans coffret (type éclairage public) en base de mât avec sectionneur et bornes.
- Trappe d'accès avec porte.

MONTAGE MURAL

- Fixation murale par 2 pièces en aluminium anodisé naturel de 20/10^{ième} et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métallique en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).


MONTAGE SOUS PLAFOND

- Fixation sous plafond par 2 pièces en inox de 15/10^{ième} et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métallique en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).


OPTIONS DISPONIBLES

- Finition thermo-laquage RAL au choix.

Dimensions hors tout en montage sur mât

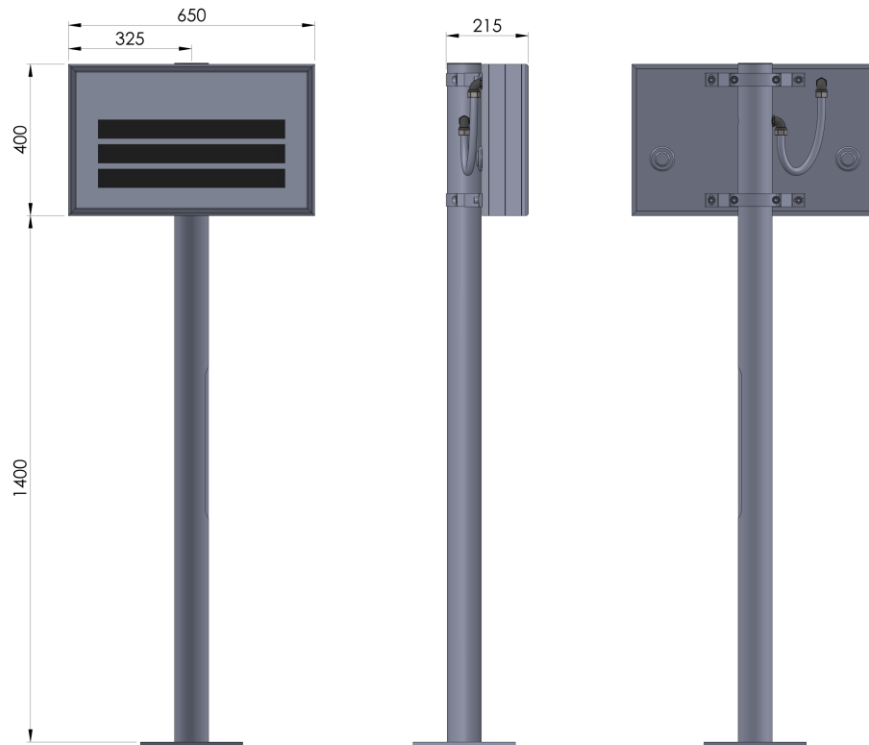

Dimensions hors tout en montage mural

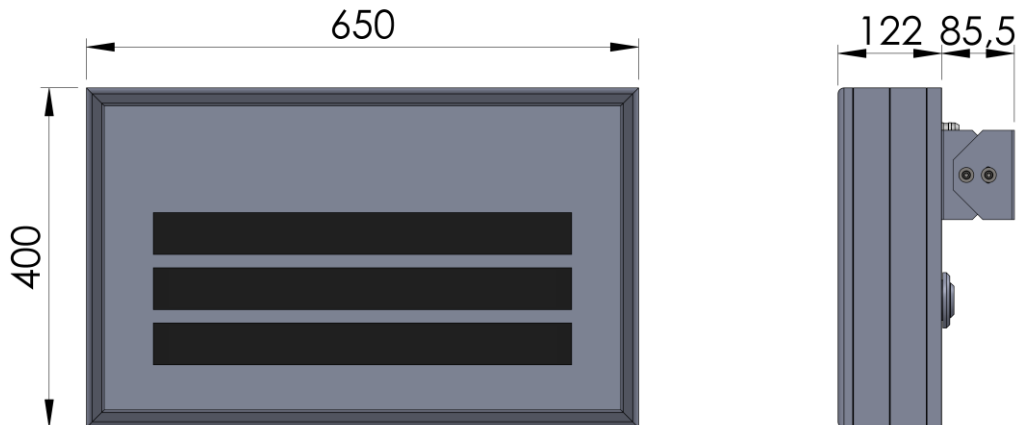

Dimensions hors tout en fixation sous plafond

